

Pinnacle MovieBox DV

VYTVÁŘENÍ FILMŮ V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ

STRUČNÝ PRŮVODCE




MovieBox DV
Quick start Guide

Version 1.0 CZ February 2003
41002280

© Pinnacle Systems 2003
Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani převedena na jiný typ média bez výslovného písemného souhlasu společnosti Pinnacle Systems., Braunschweig, Německo.

Všechny názvy značek nebo produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.



Obsah

NEŽ ZAČNETE	1
POŽADAVKY NA SYSTÉM	1
OBSAH BALÍČKU	2
INSTALACE SOFTWARE	3
INSTALACE SOFTWARE	3
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ MOVIEBOX DV A ZAŘÍZENÍ PRO VIDEO5	
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	5
UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ A OVLÁDACÍ PRVKY	6
ODBORNÁ POMOC	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
HLAVNÍ FUNKCE	10
ZAŘÍZENÍ MOVIEBOX DV JAKO SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ	12
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH	14
ZÁRUKA	V



Informace o této příručce

Tento stručný průvodce popisuje způsob instalace hardwaru a softwaru společnosti Pinnacle.



Důležité části textu jsou označeny obrázkem poznámkového bloku a formátovány tímto způsobem.

Čísla označují podrobné pokyny.

1. Spusťte systém Windows.

Všechny klávesové zkratky jsou zobrazeny následujícím typem písma:

Instalační program


Jednotlivé nabídky, možnosti, tlačítka nebo příkazy, které mohou být vybrány uživatelem, jsou zobrazeny *kurzívou*.



Než začnete

Tato kapitola popisuje, které součásti počítačového systému jsou nezbytné k provozu zařízení MovieBox DV a které jsou obsahem balíčku se zařízením MovieBox DV.

Požadavky na systém



Před instalací zařízení MovieBox DV se ujistěte, že systém splňuje následující požadavky:

Počítač

- ♦ Procesor Intel Pentium nebo AMD Athlon 500 MHz nebo vyšší (doporučuje se 1,0 GHz).
- ♦ Systémy Microsoft Windows 98 SE, Millenium, Windows 2000 nebo Windows XP (doporučuje se Windows XP).
- ♦ Zvuková a grafická karta kompatibilní s rozhraním DirectX 8 nebo vyšším (doporučuje se ATI Radeon 9700 nebo NVIDIA GeForce3 a vyšší s nejméně 32 MB RAM).
- ♦ Myš.
- ♦ Jednotka CD-ROM.
- ♦ Port 1394/FireWire.
- ♦ Reproduktory.
- ♦ 300 MB volného místa na pevném disku pro instalaci softwaru. 210 MB místa na disku na každou minutu digitalizovaného videozáznamu. Pevný disk musí podporovat přenosovou rychlost 3,5 MB za sekundu. (Doporučuje se samostatný pevný disk pro digitalizaci videa.)

Vybavení pro video

Zařízení MovieBox DV umožňuje digitalizaci videa z níže uvedených zařízení nebo jej můžete použít k exportu videa do následujících zařízení:

- ♦ Libovolná videokamera nebo videorekordér podporující standard DV nebo Digital8. (Chcete-li exportovat video do videokamery, musí být povolen záznam ze vstupu DV.)
- ♦ Libovolná analogová videokamera nebo videorekordér (8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C nebo SVHS-C).

Obsah balíčku

Před zahájením instalace se ujistěte, že je balení zařízení MovieBox DV úplné. Systém obsahuje následující součásti:



MovieBox DV*




Kabel IEEE 1394
6 × 6 6 × 4



Zdroj napájení




Příručka k softwaru Studio
a tento Stručný průvodce instalací



Disk CD-ROM se softwarem Studio a disk CD-ROM Content

Pokud některé z těchto součástí chybí, obraťte se na prodejce.

* Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění nebo závazků.



Instalace softwaru

Instalace softwaru

Před otevřením sady disků CD-ROM a instalací softwaru si nezapomeňte přečíst licenční smlouvu v příručce k softwaru Studio, protože otevřením této sady vyjádříte svůj naprostý souhlas s podmínkami stanovenými v této licenční smlouvě.

Pokud se smlouvou nesouhlasíte, softwarový balíček neotevírejte a vraťte jej v místě zakoupení.

Obdrželi jste dva disky CD-ROM nazvané Programs (Programy) a Content (Obsah). Disk CD-ROM Programs obsahuje veškerá data potřebná k instalaci softwaru Studio a dalších nástrojů. Disk CD-ROM Content obsahuje animované nabídky, které jsou závislé na standardu videa (PAL, NTSC) a softwaru jiných dodavatelů (Adobe Acrobat Reader a Real Player).

Software nainstalujete následujícím způsobem:



SÉRIOVÉ ČÍSLO: Během instalace budete vyzváni k zadání sériového čísla. Toto číslo je k dispozici na disku CD-ROM Programs nebo v přiložené dokumentaci. Před vložením disku do jednotky CD-ROM si toto číslo poznamenejte.

1. Zapněte počítač.

Zapněte počítač. Systém Windows se spustí automaticky.

Pokud je počítač nakonfigurován tak, aby se systém Windows nespouštěl automaticky, spusťte systém Windows.

Po spuštění bude nový hardware rozpoznán jako nová hardwarová součást.



Důležité informace pro uživatele systémů Windows 2000 a Windows XP: přihlaste se s oprávněními správce počítače (Administrator).

2. Klepněte na tlačítko *Další*.

Klepněte na tlačítko *Další*.

3. Postupujte podle pokynů.

Postupujte podle pokynů instalačního programu systému Windows.

4. Vložte disk CD-ROM Programs.

Vložte disk CD-ROM Programs do jednotky CD-ROM počítače.

Instalační program se spustí automaticky. Případně můžete spustit soubory *setup.exe* nebo *Welcome.exe* z disku CD-ROM.


5. Postupujte podle pokynů.

Postupujte podle pokynů instalačního programu společnosti Pinnacle.



Po instalaci softwaru Studio a restartování systému vás instalační program obvykle vyzve k vložení disku CD-ROM Content.

V některých systémech k tomu však nedojde. V tomto případě je vhodné disk CD-ROM Content nainstalovat ještě před spuštěním softwaru Studio.



Připojení zařízení MovieBox DV a zařízení pro video


Následující kapitola popisuje způsob připojení zařízení pro video k zařízení MovieBox DV. K tomuto připojení jsou potřebné příslušné kabely.



Důležité informace: Před připojením jakýchkoli zařízení se ujistěte, že jsou počítač, zařízení MovieBox DV a vybavení pro video **vypnuté**.

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Následující obrázek znázorňuje způsob připojení zařízení MovieBox DV k počítači a zařízení pro video.

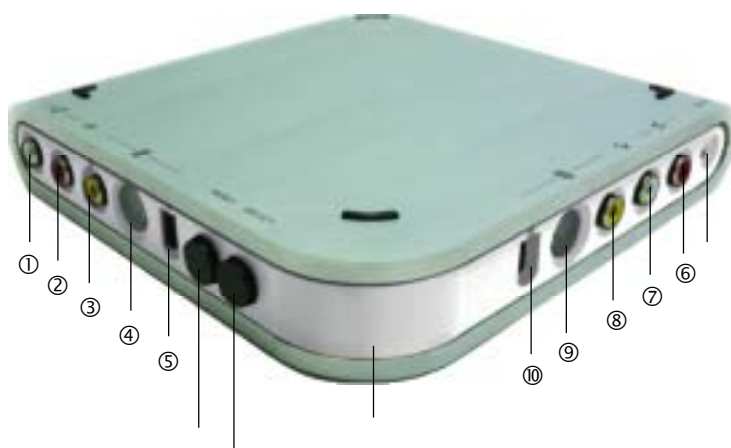

Vstupy

Vstup zvukového signálu



- ① Levý
- ② Pravý

Vstup videosignálu



- ③ Kompozitní
- ④ S-Video

- ⑤ Port DV – A*



Výstupy

Výstup zvukového signálu



- ⑥ Pravý
- ⑦ Levý


Výstup videosignálu



- ⑧ Kompozitní
- ⑨ S-Video

- ⑩ Port DV – B

Následující obrázek znázorňuje příklad konfigurace zařízení MovieBox DV v kombinaci s počítačem.

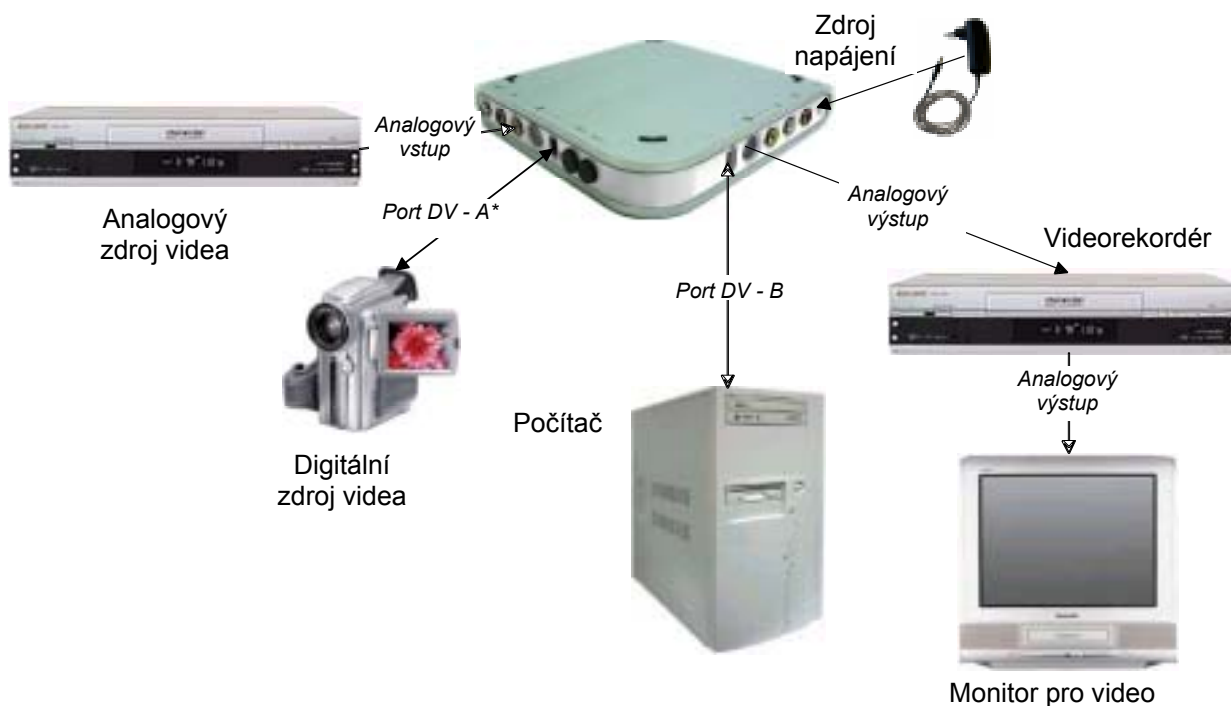

* Zvláštní případ: Digitální kameru lze použít také jako **cíl** v případě, že jsou data stažena z **počítače**. Pokud data naopak pocházejí z **analogového** vstupního zdroje, tuto možnost mít nebudete.

Uživatelské rozhraní a ovládací prvky

Indikátory LED

Zařízení MovieBox DV má jeden zelený indikátor LED pro každý zdroj videa (S-Video, kompozitní video, port DV – A, port DV – B). Oba indikátory LED používané u portů DV jsou aktivovány v případě, že je prostřednictvím tlačítka pro výběr zdroje jako vstup vybrán režim DV. Oba tyto indikátory jsou deaktivovány v případě, že se jako vstup používá S-Video nebo kompozitní video. Ujistěte se, že při zahájení práce se zařízením MovieBox DV je aktivován indikátor napájení.

Vybrat režim/Obnovit

Vybrat režim Pomocí tlačítka Vybrat režim můžete přepínat mezi různými zdroji videa. Chcete-li například použít režim DV na analogové video přepněte postupně stisknutím tohoto tlačítka mezi těmito režimy: Kompozitní na DV, S-Video na DV, DV na analogové video.

Obnovit Tlačítko Obnovit slouží k obnovení posledního vybraného provozního režimu zařízení MovieBox DV.



Poznámka: Pokud zařízení MovieBox DV zapnete nebo restartujete, trvá jeho spuštění v posledním provozním režimu několik sekund.

A teď trochu zábavy...

Bezprostředně po instalaci můžete zařízení MovieBox DV začít používat. Doporučujeme využít této příležitosti k vyzkoušení úprav digitálního videa pomocí softwaru Studio.



Odborná pomoc

Společnost Pinnacle Systems nabízí ZDARMA pomoc služby při řešení potíží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Odpovědi na své otázky můžete získat třemi způsoby:

Odborná pomoc je k dispozici na adrese <http://www.pinnaclesys.com/support/studio8> (podpora pouze pro software Studio 8).

Na těchto stránkách si můžete vybrat následující možnosti podpory:

Časté otázky

Přečtěte si stovky technických dotazů z celé řady oblastí a jejich řešení. Tímto způsobem budou vaše otázky nejspíše zodpovězeny. Můžete zde snadno vyhledat odpovědi na nejčastější otázky a stáhnout si nejnovější aktualizace. Dotazy jsou seřazeny tak, že je uvedeno vždy 20 nejčastěji čtených otázek. Dokumenty také můžete snadno seřadit podle kategorie problému použitím rozevírací nabídky Category (Kategorie).

Zadání otázky, vyhledání odpovědi

Stačí zadat otázku a zobrazí se seznam nejpravděpodobnějších řešení. Díky tomuto vyhledávání v přirozeném jazyce můžete zadat otázku nebo příznak problému, například: „I am having problems outputting to tape“ (Mám problémy s nahráváním na pásku) nebo „I get an error message when I try to capture“ (Při pokusu o digitalizaci se zobrazí chybová zpráva). Pokud nezískáte odpovídající řešení, zkuste otázku položit jinak. Místo zadání „I get an error“ (Zobrazí se chybová zpráva) například zadejte „I get an error that states that my data rate is below 4000 kbs when I capture“ (Při digitalizaci došlo k chybě, která uvádí, že přenosová rychlost je nižší než 4 000 kb/s).

V rozevírací nabídce také můžete vybrat požadovanou kategorii a zobrazit tak otázky nebo problémy seskupené podle tématu. Pokud například máte otázku týkající se instalace hardwaru nebo softwaru, vyberte kategorii Setup, Install and Configuration Issues (Problémy s instalací a konfigurací). Zobrazí se prvních 10 dotazů týkajících se instalace. Tyto kategorie jsou vytvořeny na základě hlavních funkcí softwaru Studio 8: digitalizace, úpravy a vytváření výstupů, spolu s dalšími obecnými kategoriemi.


Diskusní fórum

K odběru této služby (poskytované opět ZDARMA) je zaregistrováno téměř 100 000 uživatelů. V diskusním fóru online společnosti Pinnacle Systems můžete zjistit, zda již někdo vaši otázku zodpověděl. Odesláním otázky do diskusního fóra získáte nápovědu od společnosti Pinnacle nebo od jiných uživatelů. V diskusním fóru lze rovněž vyhledávat. Pokud například zadáte text „dropping frames“ (vynechané snímky), zobrazí se diskuse a řešení vztahující se k tomuto tématu.

Po odeslání dotazu do diskusního fóra můžete obdržet upozornění e-mailem, že vaši otázku někdo zodpověděl. Pokud chcete upozornění e-mailem obdržet, klepněte po odeslání otázky na tlačítko E-mail v pravém horním rohu okna prohlížeče diskusních fór a potom klepněte na tlačítko OK.

Podpora prostřednictvím e-mailů

Pokud se vám nepodaří nalézt odpovědi na vaše otázky prostřednictvím webového serveru, nabízí společnost Pinnacle Systems poradce při potížích a odbornou pomoc prostřednictvím e-mailů. E-mail s odpovědí je obvykle odeslán během 48 hodin (kromě víkendů a svátků). E-mail můžete odeslat v části Ask a Question (Zadání dotazu) na webu odborné pomoci. Než jej odešlete, bude vám nabídnuto 5 řešení problému. Přečtěte si je. Více než 70 % zákazníků zjistí příslušnou odpověď díky těmto návrhům.




Technické údaje

Hlavní funkce


- ♦ Konvertor videa v reálném čase mezi formátem komprese videa zařízení DV (Blue book SD 625-50, SD 525-60) a analogovým videem (obousměrný, poloduplexní).
- ♦ Formát CCIR 601, NTSC/PAL/SECAM: 50/60 polí, rozlišení 720 × 480/720 × 576, vzorkování sytosti barev YUV 4:1:1 / 4:2:0, podpora standardu SECAM pouze u analogových vstupů.
 - ♦ Automatické rozpoznání standardů videa u analogových vstupů.
 - ♦ Analogové výstupy používají stejný standard TV jako aktivní vstup (PAL v případě, že je jako vstup použit SECAM).
- ♦ Standardní přenosová rychlost 25 Mb/s oběma směry.
 - ♦ Automatické rozpoznání standardů videa u digitálních vstupů.
 - ♦ Digitální výstup používá stejný standard videa jako aktivní vstup.
- ♦ Samostatná funkčnost (dostupná s libovolným zařízením s povoleným standardem DV)
 - ♦ DV na analogové video
 - ♦ Analogové video na DV (s výchozími hodnotami pro formát zvuku a nastavení videa).
 - ♦ Ruční výběr zdroje zvuku a videosignálu (prostřednictvím tlačítka Vybrat režim). Automatický výběr závisí na dostupném signálu při zapnutí nebo restartování zařízení.
- ♦ Podporuje uzamknutý vstupní a výstupní formát zvuku DV.
 - ♦ 32 kHz, 12 bitů, stereo (*volitelné*: možnost výběru kanálu A/B nebo C/D)
 - ♦ 48 kHz, 16 bitů, stereo.
- ♦ Podporuje odemknutý vstupní a výstupní formát zvuku DV.
 - ♦ 32 kHz, 16 bitů, stereo.
 - ♦ 44,1 kHz, 16 bitů, stereo
- ♦ Konektory A/V (vstupní a výstupní, vždy jedna sada):
 - ♦ Kompozitní video a S-Video
 - ♦ Stereofonní zvuk, nevyvážený

- ♦ Uživatelské rozhraní a ovládací prvky
 - ♦ Jeden zelený indikátor LED pro každý zdroj videa (S-Video, kompozitní, port DV – A, port DV – B). Oba indikátory LED používané u portů DV jsou aktivovány, pokud je jako vstupní zařízení vybrán režim DV (pomocí tlačítka Vybrat režim), oba indikátory LED jsou deaktivovány, pokud se jako vstup používá S-Video nebo kompozitní video; tlačítko pro výběr režimu (při každém stisknutí tlačítka Vybrat režim bude použit následující režim: Kompozitní, S-Video, DV, Kompozitní, S-Video, DV...), tlačítko pro restartování hardwaru.
 - ♦ Jeden zelený indikátor LED pro indikaci napájení.
 - ♦ Instalace typu Plug and Play (není nutné instalovat software pro přístup k základním funkcím).

Zařízení MovieBox DV jako samostatné řešení



Následující obrázek znázorňuje příklad konfigurace zařízení MovieBox DV jako samostatného řešení. Při samostatném provozu lze videokameru DV připojit k portu DV – A nebo portu DV – B. Port DV – A bude v případě výběru analogového vstupu automaticky deaktivován a v případě výběru zařízení DV bude aktivován. Port DV – B je vždy aktivní.

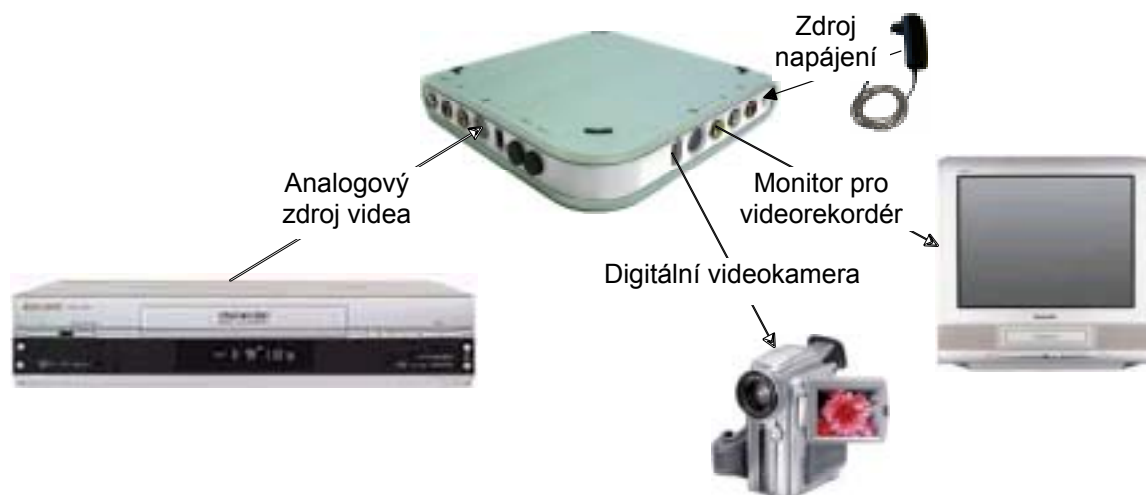

Čelní panel

Off (Vypnuto) ↑
On (Zapnuto) ↓

Po otevření čelního panelu uvidíte šest přepínačů DIP. Výchozí nastavení je Off (Vypnuto).



Poznámka: Pokud změníte pozice přepínače DIP, je třeba zařízení MovieBox DV restartovat nebo vypnout a zapnout, aby se provedené změny projevíly.

Přepínače DIP 1 a 2

Přepínače DIP 1 a 2 slouží ke změně vzorkovací frekvence zvuku.

Vzorkovací frekvence zvuku		
1	2	
Off	Off	48 kHz, 16 bitů
On	Off	32 kHz, 12 bitů
Off	On	44,1 kHz, 16 bitů
On	On	32 kHz, 16 bitů



Poznámka: Tyto změny vstoupí v platnost, pouze pokud pracujete v režimu Analogové na digitální.

Přepínač DIP 3

Tento přepínač je vyhrazený.

Přepínač DIP 4

Přepínač DIP 4 slouží ke zvýšení vstupní úrovně zvukového signálu. Výchozí hodnota (přepínač DIP v pozici Off) je 1 V (RMS =**R**oot **M**eans **S**quare). Pokud zařízení připojené k zařízení MovieBox DV produkuje jako výstup vyšší úroveň zvukového signálu, může dojít k přemodulování. V takovém případě přepněte přepínač do pozice On (Zapnuto), což bude mít za následek hodnotu 2 V (RMS).


Úroveň zvukového signálu	
4	
Off	1 V (RMS)
On	2 V (RMS)

Přepínače DIP 5 a 6

Přepínače DIP 5 a 6 umožňují výběr země. Výchozí nastavení zahrnuje téměř všechny země kromě následujících několika výjimek:

Off	Off	Všechny země kromě...
On	Off	Japonsko Paraguay Uruguay
Off	On	Brazílie
On	On	Argentina

Pokud vyberete některou z těchto výjimek, bude zařízení MovieBox DV pracovat se standardy videa pro analogové vstupy a výstupy specifickými pro danou zemi.



Poradce při potížích



Po změně zdroje videa ze standardu PAL na SECAM ztratil obraz barvy.



Změna ze standardu PAL na SECAM vždy vede ke ztrátě barev.



Pokud chcete změnit standard videa z PAL na SECAM, je třeba restartovat zařízení MovieBox DV nebo ho vypnout a znovu zapnout.



Na monitoru pro video se projevují výpadky signálu nebo se obraz ztrácí.



Zařízení MovieBox DV pracuje vždy, když je k dispozici stabilní analogový signál. Pokud se na videokazetě projevují výpadky signálu nebo pokud přepínáte mezi jednotlivými televizními stanicemi, čeká toto zařízení na nový nerušený signál. To může nějakou chvíli trvat. Není-li nalezen stabilní signál, obraz se neukáže.



Chvíli počkejte, zda nedojde ke změně. Pokud výpadek obrazu stále trvá, změňte televizní kanál a restartujte zařízení MovieBox DV nebo ho vypněte a znovu zapněte.



Co se stane, jestliže budu používat analogový vstupní signál standardu SECAM?



Pokud jako analogový vstupní signál používáte standard SECAM, bude při výstupu převeden na standard PAL.



Chci zařízení MovieBox DV připojit k počítači. Mohu k tomu použít některý ze dvou konektorů IEEE 1394?



Ne. Pokud chcete používat počítač, je třeba jej zapojit do **výstupu** zařízení MovieBox DV (port DV – B). Podrobnější informace získáte z obrázku na straně 6.




Chci používat zařízení MovieBox DV jako samostatné řešení. Kam mám připojit kameru DV, pokud používám analogový zdroj videa?



*Pokud je v zařízení MovieBox DV k dispozici analogový vstupní signál, je digitální konektor IEEE 1394 na **vstupní** straně zařízení (port DV – A) automaticky deaktivován jako **výstup** pro video.*



Používáte-li samostatné řešení kombinované s analogovým vstupním signálem, můžete kameru DV zapojit pouze na **výstupní** stranu zařízení MovieBox (Port DV – B). Podrobnější informace získáte z obrázku na straně 12.



OMEZENÁ ZÁRUKA NA HARDWARE SPOLEČNOSTI PINNACLE

Společnost Pinnacle Systems, Inc. (Pinnacle) poskytuje na nový hardware záruku, která se vztahuje na závady materiálu a provedení a je poskytována po dobu 24 měsíců od data původního zakoupení. Pokud během záruční doby dojde k vadám materiálu a zpracování, společnost Pinnacle opraví nebo na základě vlastního uvážení vymění produkt za předpokladu, že jej během této záruční doby vrátíte společnosti Pinnacle (poštovné je předem uhrazeno, je potřeba přiložit doklad o zakoupení produktu od původního prodejce). Společnost Pinnacle může produkt opravit nebo nahradit funkčně srovnatelnými novými nebo opravenými součástmi či produkty.

Informace o záručních opravách získáte ve středisku pro podporu zákazníků, které je součástí produktu. Přístup ke středisku pro podporu zákazníků získáte klepnutím na tlačítko *Start* v systému Windows a výběrem následujících možností:

Programy/Produkt _společnosti _Pinnacle/Nápověda/Pinnacle Service & Support Center.

Případně můžete navštívit web společnosti Pinnacle Systems <http://www.pinnaclesys.com> a vyhledat nejnovější kontaktní informace o podpoře zákazníků společnosti Pinnacle.

Vyměněné produkty vám budou vráceny na náklady společnosti Pinnacle prostřednictvím místní doručovací služby. Zvláštní poplatky za dopravné budou účtovány u urychlených dodávek nebo dodávek do míst, kde nejsou střediska služeb pro zákazníky společnost Pinnacle, pokud je takováto služba k dispozici. Na vyměněné produkty je poskytována záruka odpovídající zbývajícimu období původní dvouleté záruky nebo 90denní záruka, podle toho, které z období je delší.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Tato omezená záruka se nevztahuje na škody vzniklé (a) nehodou, nesprávným použitím, zneužitím nebo zanedbáním, (b) nevhodným použitím, údržbou, instalací, opravami nebo změnami či úpravami jakéhokoli druhu nebo (c) opravami či demontážemi, kterou neprovedli zástupci společnosti Pinnacle.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU POSKYTOVANOU SPOLEČNOSTÍ PINNACLE A SPOLEČNOST PINNACLE NEUZNÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A K PRÁVNÍM VADÁM. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY JE PRODUKT PRODÁVÁN „TAK, JAK JE“ A VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S VHODNOSTÍ PRODUKTU PRO VAŠE POTŘEBY A JEHO KVALITOU A VÝKONEM SPOČÍVAJÍ NA VÁS. SPOLEČNOST PINNACLE NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZÁVADOU NA PRODUKTU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Veškerá omezení v této omezené záruce platí pouze v rozsahu povoleném rozhodným právem a neplatí v rozsahu, který by byl konfliktní s výslovnými požadavky rozhodného práva. Tato omezená záruka vám dává konkrétní oprávnění a případná vaše další oprávnění jsou v různých zemích a státech různé.

